

Oil cooler built in Aluminum Radiator kit

オイルクーラー内蔵  
アルミラジエターキット  
取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/500C  
695 all ABARTH models

cord... THAB4001

price.. 258,000yen (税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya-ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp


call 03-5738-7573

https://www.threehundred.jp


1 -

タイヤとバンパーを外し、インナーフェンダー等も外し、純正インタークーラーを外し、ラジエターを車体から外します。  
オイルクーラー内蔵ラジエターを仮組して、各部に干渉が無いかを確認し、位置決めを行います。

付属のオイルラインを取り出し右の図を見ながら、フィッティングの角度で取り付け位置が異なりますので、まずはホースの確認を行って下さい。



90° と 45° のフィッティングが組み合わされています。



ストレートと 120° のフィッティングが組み合わされています。


2 -

仮組されたラジエターにオイルホースを取り付けます。

ホース①を図のように、ラジエター上側とエンジン上側のドレンにつなぎます。

ホース②はラジエター下側とエンジンの下側ドレンにつなぎます。エンジン側のドレンには付属の専用フィッティングを使って取付を行います。

ここでホースの取り付け位置を間違えますと、オイルを適正に冷やす事が出来ませんのでご注意ください。各部、必ずオイルシールテープを使い、オイルの漏れ留めをして取り付けして下さい。

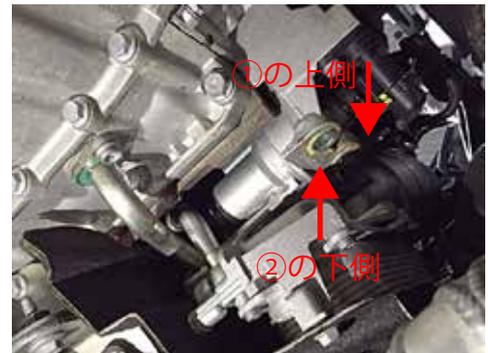

エンジン下部に画像のオイルを取り出せる箇所があります。下から覗き込んで上側・下側と表記させて頂いております。



4 -

オイルホースの取り付けが終了しましたら、ホースがこすれあって劣化しないような養生をされる事をお勧めします。

各部の本締めと、確実に取り付けられているかの確認を行い、オイルクーラー内蔵ラジエターの取り付けは終了です。

3 -

専用フィッティングを使い、オイルホースを取り付けます。フィッティングは締め込みながら角度を調整出来るような設計にしておりますので、取り付けし易い角度に調整して作業をお願い致します。

各部の取り付けが全て完了しましたら、バンパーを装着する前にエンジンを始動してオイル漏れ等のチェックを必ず行って下さい。油温計等を取り付ける際にはお客様でフィッティングをお求めになるか、弊社でもご用意が可能ですので、お気軽にご相談ください。