


ABARTH 124 Spider side stripe 各パーツのご案内

デカールの各パーツは出力の都合上、レイアウトが不規則になっていますので、切り分けの際は充分ご注意ください。

付属のデカールフィルムは、●リタックシート ●デカールフィルム ●台紙 の3層構造になっています。
始めにデカールフィルムから3~4mmほどの縁を残して、3層のまま各パーツを切り分けてください。
下記図を参照に各パーツを分類し付箋をつけるなどして、ボディ上に貼る場所をご確認ください。

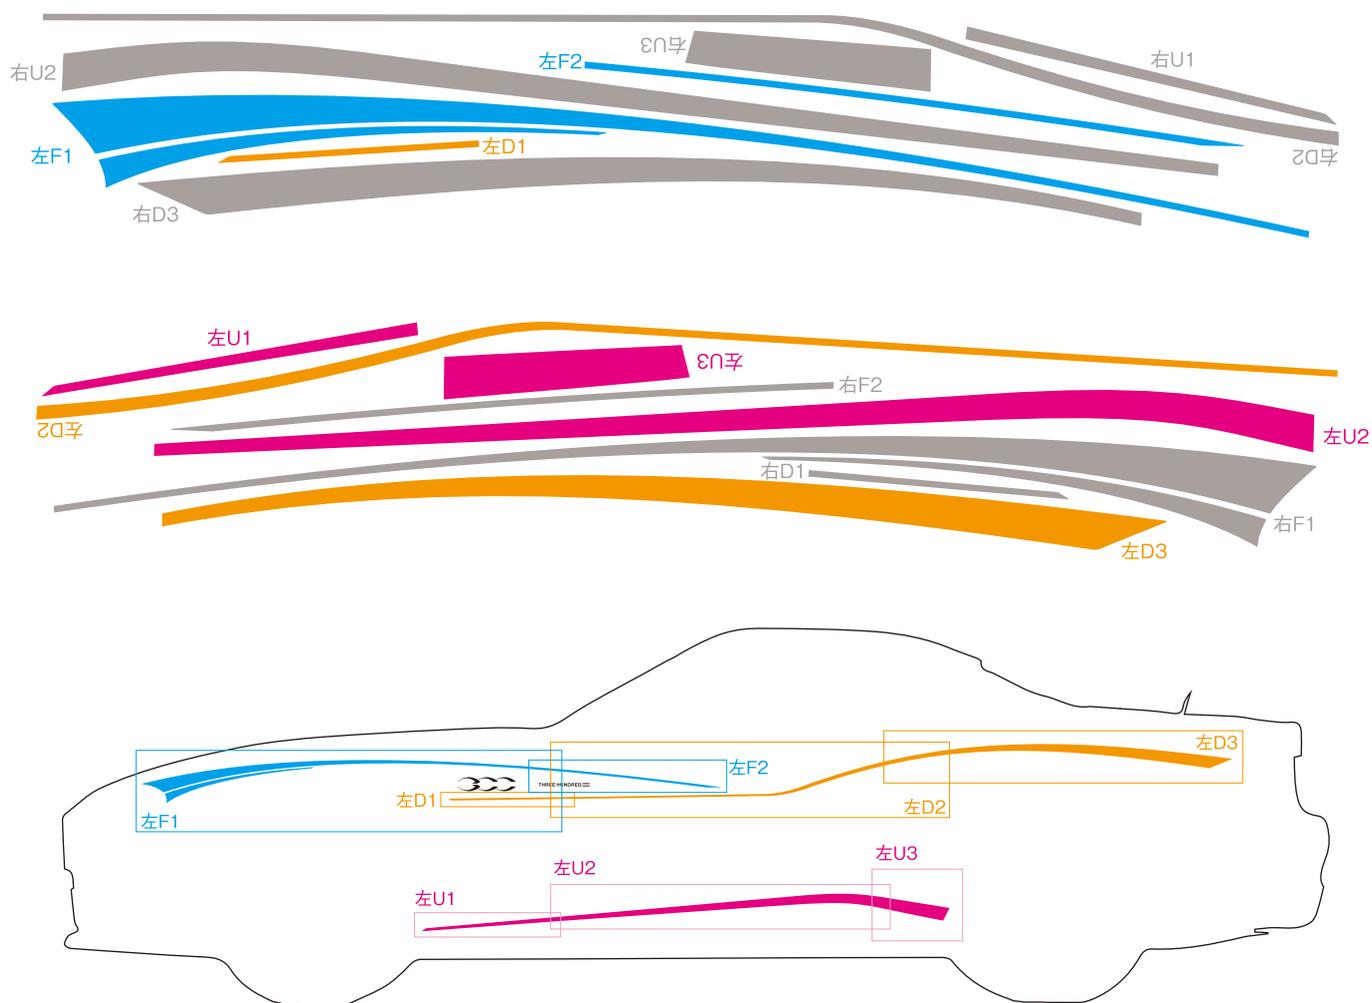

THREE HUNDRED

WebSite <http://www.threehundred.jp> THE STORE <http://shop.threehundred.jp/>

Facebook <https://www.facebook.com/THREEHUNDRED.JAPAN>

tweeter <https://twitter.com/THREEHUNDREDDay> YouTube <https://www.youtube.com/user/THREEHUNDREDJAPAN>

Duke's & Co. 〒151-0064 東京都渋谷区上原1-13-9 TEL. 03-5738-7573 FAX.03-5738-7574 mailto: contact@threehundred.jp


ABARTH 124 Spider side stripe

施工指示書


カッター／ハサミ／ボディ用タオル／ソフトスクレーパー／水(又は数滴の中性洗剤入りの水)の入ったスプレー

- 最初にデカールフィルムから3～4mmほどの縁を残して各パーツを切り分けてください。位置決めをする前に、水拭きなどでボディに付着したホコリや汚れを落としてください。
- マスキングテープを使用しボディ上で各パーツの位置決めをします。デザイン上、前後に長い設計ですので、上下方向のわずかなズレが反対側では大きな誤差になってしまいます。ここでの位置決めが美しい仕上がりのポイントになります。
- 位置決めが終わったら定着作業に入ります。 ※右図参照
センターのマスキングテープを中心に左右を軽く張り終えたら、ズレやたわみがないか確認し、ソフトスクレーパーでしっかり張り込んでいきます。
- 各パーツを張り終えたら、慎重にリタック(転写)シートを剥がして完成です。これ以降のソフトスクレーパーのご使用は、デカールフィルム上のキズの原因になりますのでご注意ください。



※ドア開口部の折り返し部分は10mmほどを残してカットしてください。
この折り返し部分は、リタックシートを剥がした後に指などでしっかり折り返し定着させてください。

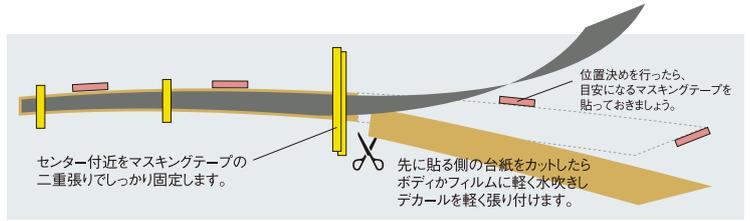

仮止め時の注意点

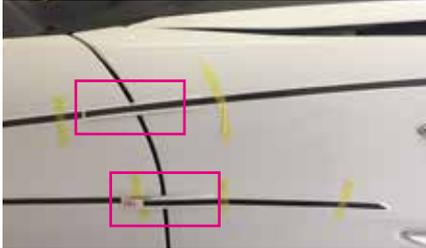

ドア等の分割部分では、余剰部分を利用して正確に重ねて仮止めし、前後から見てラインがなだらかに繋がっているかを確認しながら位置決めを行ってください。

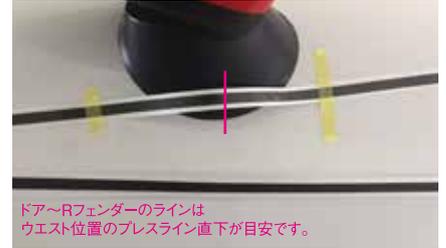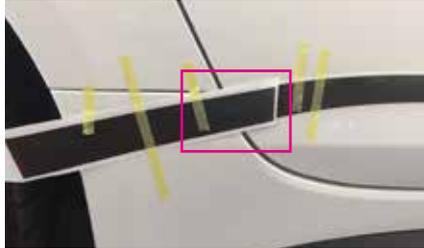

ドアミラーフットにかかる部分は、浮かせた状態で仮止めてください。位置決めが決まりましたら、浮き部分のセンターにハサミを入れ分割してから定着作業に入ってください。

位置決め時の参考ポイント


■ヘッドライト周り



■ヘッドライト周り



■Fフェンダー上部

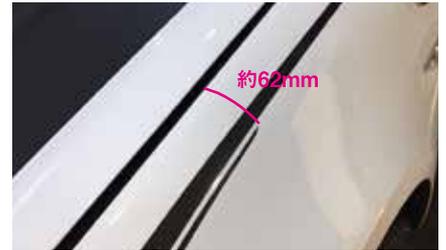

■Fフェンダー上部



■Fフェンダー横



■Fフェンダー横



■ドア




■ドア



■Rフェンダー



■Fフェンダー下部

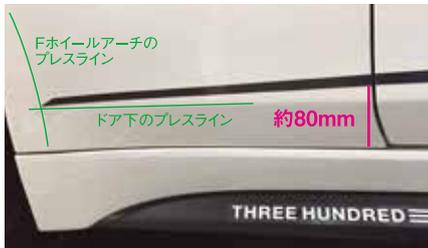

■Rフェンダー下部



THREE HUNDRED