

Carbon Lip Spoiler

カーボンリップスポイラー

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/500C
695 all ABARTH models

cord... THAB1012

price.. 55,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

----- 付属品 -----

カーボンリップスポイラー x1

両面テープ（製品に貼り込み済み）

両面テープ

本書 1部

<Point>

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認下さい。

バンパーの脱着作業を行っている個体は、特にフィッティング確認を入念に行ってください。

場合によっては、バンパー側の取り付け調整をする必要がある場合がございます。

- 2 -

製品のフィッティングが終了しましたら、車体側の取り付け箇所を、脱脂材やクリーナー等で、汚れと、油分を取り除いて下さい。

本製品は両面テープのみで取り付けしますので、本作業で汚れや油分が残ったまま取り付けを行うと、製品が脱落する恐れがありますので、ご注意ください。

- 3 -

付属の両面テープを画像のように車体側に3分割して貼ります。画像のように、左右は端の部分まで両面テープをしっかりと入れて下さい。

この部分の両面テープ部が不足すると、製品が浮く若しくは剥がれる原因となります。

貼り付けが終わりましたら、両面テープの保護フィルムを画像のように少し剥がします。



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

45-29 ooyama-cho shibuya-ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

call 03-5738-1361


www.threehundred.jp



- 4 -

製品をバンパーに差し込みます。仮あてした場所に再度製品を合わせ、両面テープの保護フィルムが切れないように慎重に抜いていきます。

バンパー下側の保護フィルムも剥がし、最後に両面テープがしっかりと付いている事を確認して作業は終了です。

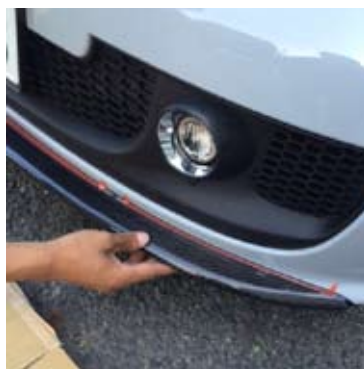

商品のお買い上げ
ありがとうございました。